

IR Ingersoll Rand

7-12 m³/min

Sprężarki przewoźne



Dane techniczne

Model	7/71 *	12/56 *	14/85	10/105	9/110	7/120
Sprężarka						
Wydajność sprężarki m ³ /min (cfm)	7,1	5,6	8,5	10,3	10,6	12,0
Nominalne ciśnienie robocze bar (psi)	7,0	12,1	14,0	10,3	8,6	7,0
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie bar (psi)	8,6	13,0	15,5	12,1	10,3	8,6
Nastawa zaworu bezpieczeństwa bar (psi)	10	15,0	17,2	13,8	13,8	10,3

Silnik						
Marka	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand	Ingersoll Rand
Model	4IRI8TE	4IRI8TE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE
Ilość cylindrów	4	4	4	4	4	4
Prędkość obrotowa przy pełnym obciążeniu rpm	2300	2300	2200	2200	2200	2200
Moc kW(hp)	59,2 (79,4)	59,2 (79,4)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	93 (125)
Napięcie - volt	12	12	24	24	24	24
Chłodzenie	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda
Objętość zbiornika paliwa - litry	112	112	219	219	219	219
Króćce wylotowe powietrza BSPT	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4	1 x 11/4 & 3 x 3/4

Dane poziomu hałasu						
W pełni zgodne z dyrektywą w/s hałasu 2000/14/EC (2006) irányelvnek	LWa	99	99	99	99	99


Wymiary opon						
Wymiary opon	185 R14 C	185 R14 C	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16
Ilość kół	2	2	2	2	2	2

Wymiary (z dyszlem holowniczym)							
Długość (dyszel sztywny) - mm	(A)	3580	3580	4120	4120	4120	4120
Długość min~max (dyszel łamany) - mm	(A)	3843 ~ 4062	3843 ~ 4062	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478	4262 ~ 4478
Szerokość - mm	(B)	1700	1700	1985	1985	1985	1985
Wysokość - mm	(C)	1427	1427	1693	1693	1693	1693
Prześwit - mm	(D)	250	250	250	250	250	250
Súly (nettó) fix/állítható - kg Generátoros kivitel - súlynövekedés (kg)		1250 / 1290	1250 / 1290	1935/1965	1935/1965	1935 / 1965	1935 / 1965
Masa (netto) dyszel sztywny/dyszel łamany - kg z opcją generatora - dodać (kg)		1345 / 1385	1345 / 1385	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151

Wymiary (montaż na płozach)							
Długość - mm		2450	2450	2575	2575	2575	2575
Szerokość - mm		1200	1200	1374	1374	1374	1374
Wysokość - mm		1190	1190	1433	1433	1433	1433
Masa (netto) - kg		1196	1196	1660	1660	1660	1660
Masa (operacyjna) - kg		1296	1296	1830	1830	1830	1830

Opcja z generatorem - dodać (kg)	53	53	-	-	-	-
----------------------------------	----	----	---	---	---	---

* Lub 215/75 R16

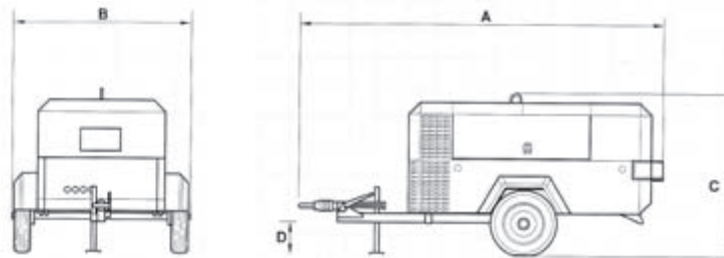

Drève Richelle 167
B-1410 Waterloo, Belgium
www.doosanportablepower.com

